

GPL 12-65



- Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охранно-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и катера, солнечные батареи, ветрогенераторы.
- Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор.
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.
- Установка на крышку не допускается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	12
Номинальная емкость, C ₂₀ до 1,75 В/эл, Ач	71
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	5.5
Максимальный зарядный ток А	17.0
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13.6-13.8 14.1-14.4
Вес (± 3%), кг	20,6



РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда							
	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9.90	124	70.4	62.1	42.1	17.4	12.0	7.01	3.63
10.2	118	67.3	60.0	40.8	17.1	11.7	6.93	3.60
10.5	113	63.1	58.0	40.2	16.8	11.6	6.87	3.56
10.8	108	61.1	55.9	39.4	16.4	11.2	6.80	3.53

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С)


Конечное напряжение, В/блок	Время разряда								
	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч	
	9.90	1455	900	640	538	218	141	83.9	45.1
	10.2	1386	857	619	525	213	138	83.2	44.7
	10.5	1321	817	598	511	208	135	82.4	44.2
	10.8	1258	777	579	500	203	130	81.6	43.8
	11.1	1200	740	560	480	195	125	80.8	43.2
	11.4	1146	705	540	460	187	120	79.9	42.6
	11.7	1095	672	520	440	180	115	79.0	42.0
	12.0	1047	640	500	420	172	110	78.1	41.4

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов
ведущих мировых марок



powerconcept
BATTERY SOLUTIONS

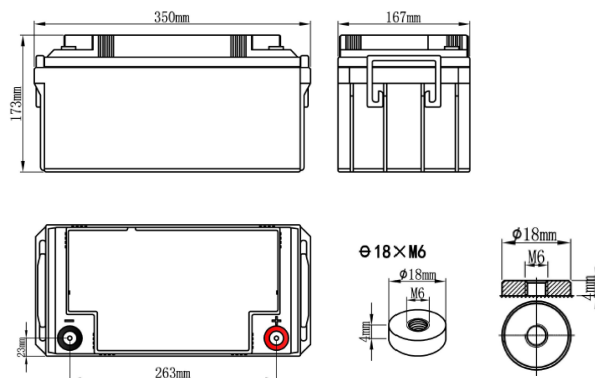

Тип вывода F6

ООО «Пауэрконцепт»
Бесплатные звонки
по России: 8 800 250 97 48
+7 495 786 97 48
www.powerconcept.ru



Владивосток тел.: +7 423 253 31 19
Самара тел.: +7 846 302 87 65
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82
Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34
Казань тел.: +7 843 225 30 15

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08
Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67
Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50
Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71