

Ventura

FT 12-200



- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициентрекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка крышку не допускается).
- Основным преимуществом аккумуляторов серии FT является фронтальное расположение выводов, что позволяет устанавливать их в телекоммуникационные шкафы и стойки, а также значительно облегчает монтаж и техническое обслуживание.
- Аккумуляторы предназначены для использования на объектах связи и телекоммуникаций. Могут применяться в системах безопасности, контроля и управления доступом, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли и в других областях промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	15+
Номинальная емкость, C ₁₀₀ до 1,80 В/эл, Ач	200
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	5
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Максимальный зарядный ток, А	60
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13,5-13,8 14,5-14,9
Вес (± 3%), кг	58

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)


Конечное напряжение, В/блок	Время разряда								
	5 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч
10.20 В	756.0	356.2	207.0	148.6	109.0	65.0	50.8	34.6	20.2
10.50 В	752.0	353.0	206.0	147.0	108.0	64.2	50.4	34.4	20.0
10.80 В	748.0	350.6	205.0	146.0	107.0	63.4	50.0	34.0	20.0

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда								
	5 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч
10.20 В	6500	3860	2460	1980	1472	810	620	416	242
10.50 В	6160	3640	2240	1940	1448	780	610	410	240
10.80 В	5860	3160	2000	1880	1420	760	580	390	240

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок

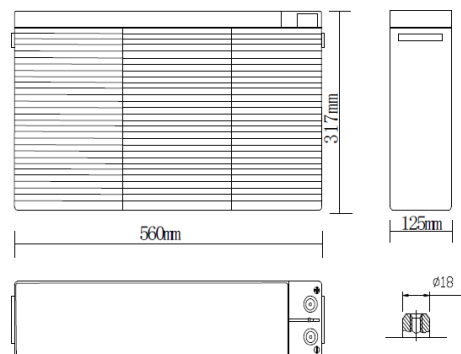

Тип вывода F8

ООО «Пауэрконцепт»
Бесплатные звонки
по России: 8 800 250 97 48
+7 495 786 97 48
www.powerconcept.ru



Владивосток тел.: +7 423 253 31 19
Самара тел.: +7 846 302 87 65
Нижегород тел.: +7 831 202 03 82
Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34
Казань тел.: +7 843 225 30 15

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08
Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67
Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50
Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71